

Jak správně připravit podklady EXPAND LightMobilní 80



RASTROVÉ PODKLADY

- rozlišení minimálně 80 DPI při 100% velikosti
- to znamená kupř. 320 DPI při zmenšení 1 : 4

VEKTOROVÉ PODKLADY



- nutno převést písmo do křivek
- to znamená nenechávat fonty

REŽIM BAREVNOSTI

- podklady je vhodné dodat v režimu CMYK

TISKOVÉ PODKLADY

- připravit přesahy pro ořez na každé straně

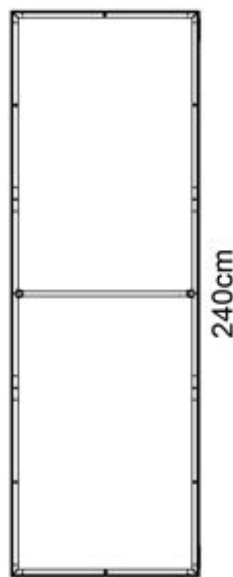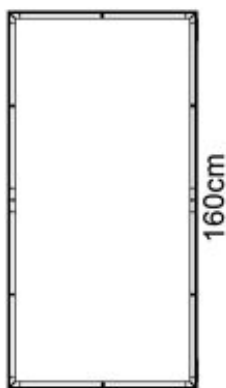

celkový rozměr vč. přesahů

viditelný rozměr

EXPAND LightMob 80	950mm (š) x 900 mm (v)	800mm (š) x 800mm (v)
EXPAND Lightbox 160	950mm (š) x 1700mm (v)	800mm (š) x 1600mm (v)
EXPAND Lightbox 240	950mm (š) x 2500mm (v)	800mm (š) x 2400mm (v)

UPOZORNĚNÍ: pokud připravujete oboustrannou grafiku, dodejte vše 2 x !!!

Jak správně připravit podklady
EXPAND LightMobilní 80



EXPAND LightMobilní 80x80


950 mm (š) x 900mm (v)

1 : 5

grafika až k okraji plátna

odhadovaný prostor po šití

bezpečná viditelná oblast

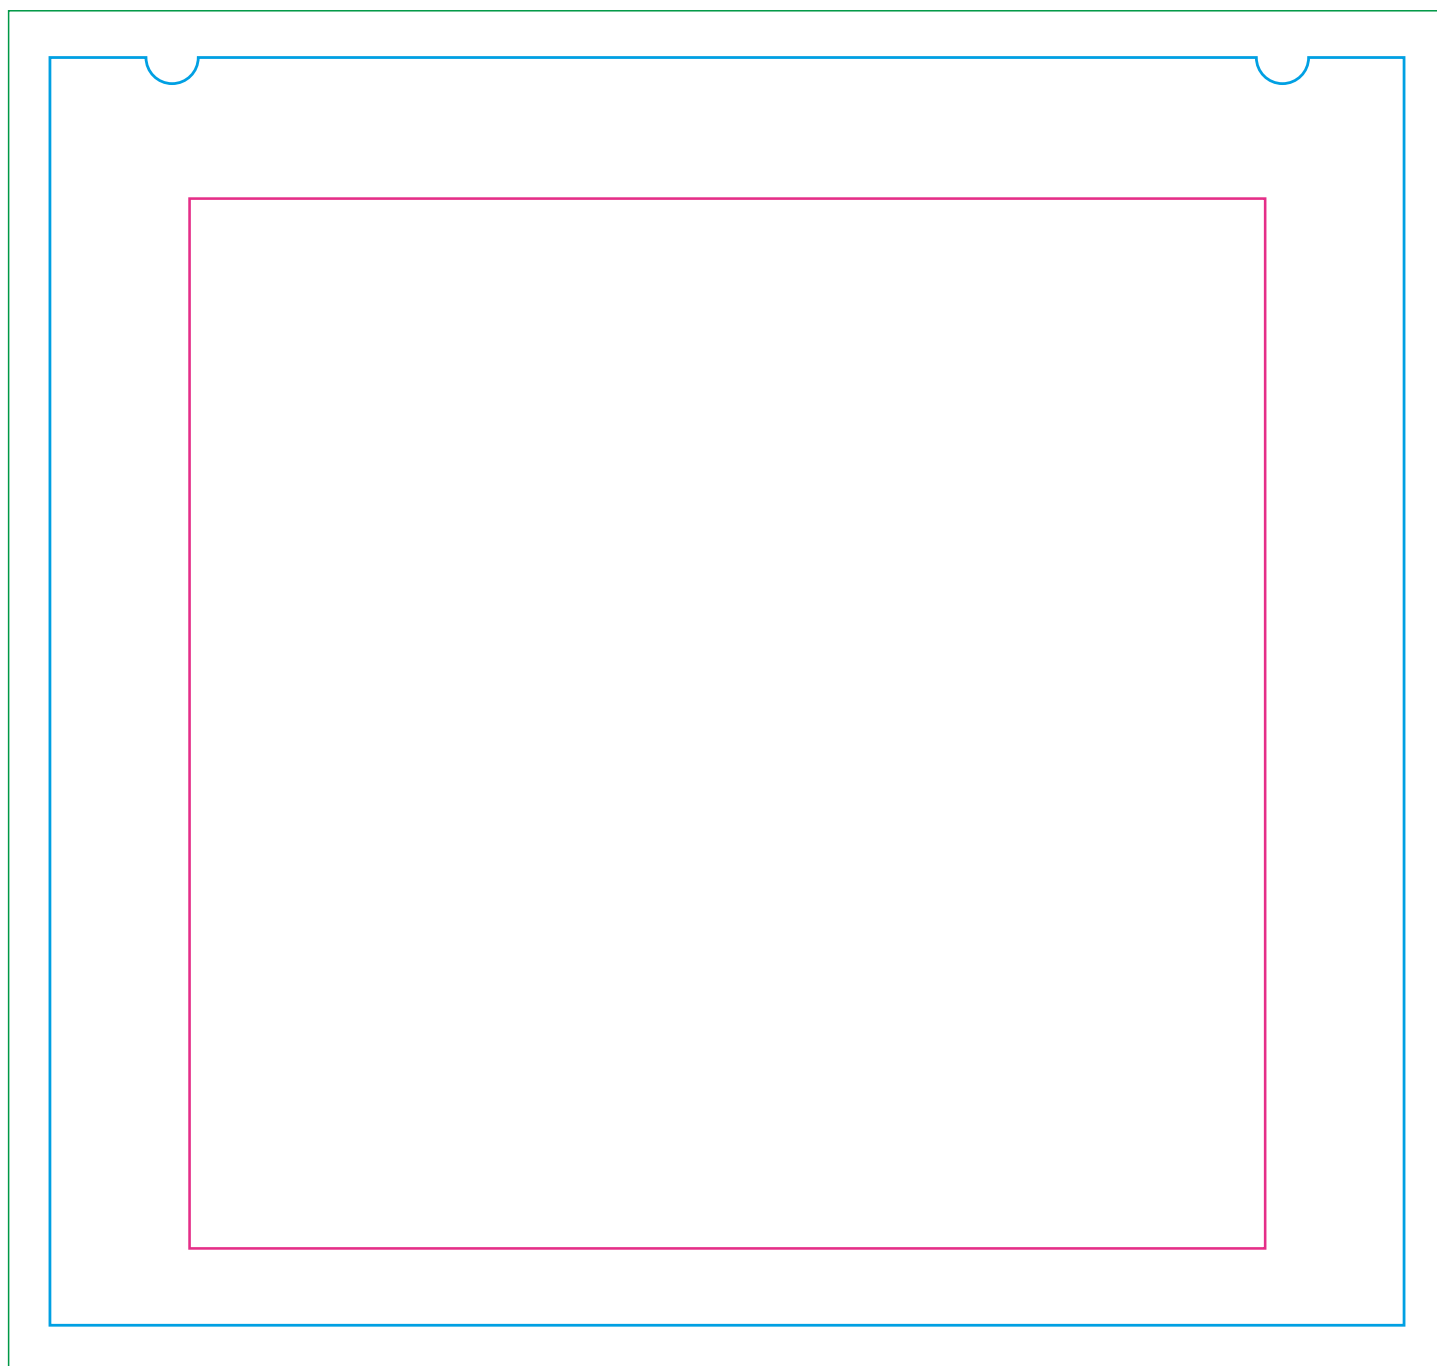

Jak správně připravit podklady
EXPAND LightMobilní 80



EXPAND LightMobilní 80x160


950 mm (š) x 1700 mm (v)

1 : 10

grafika až k okraji plátna

odhadovaný prostor po šití

bezpečná viditelná oblast

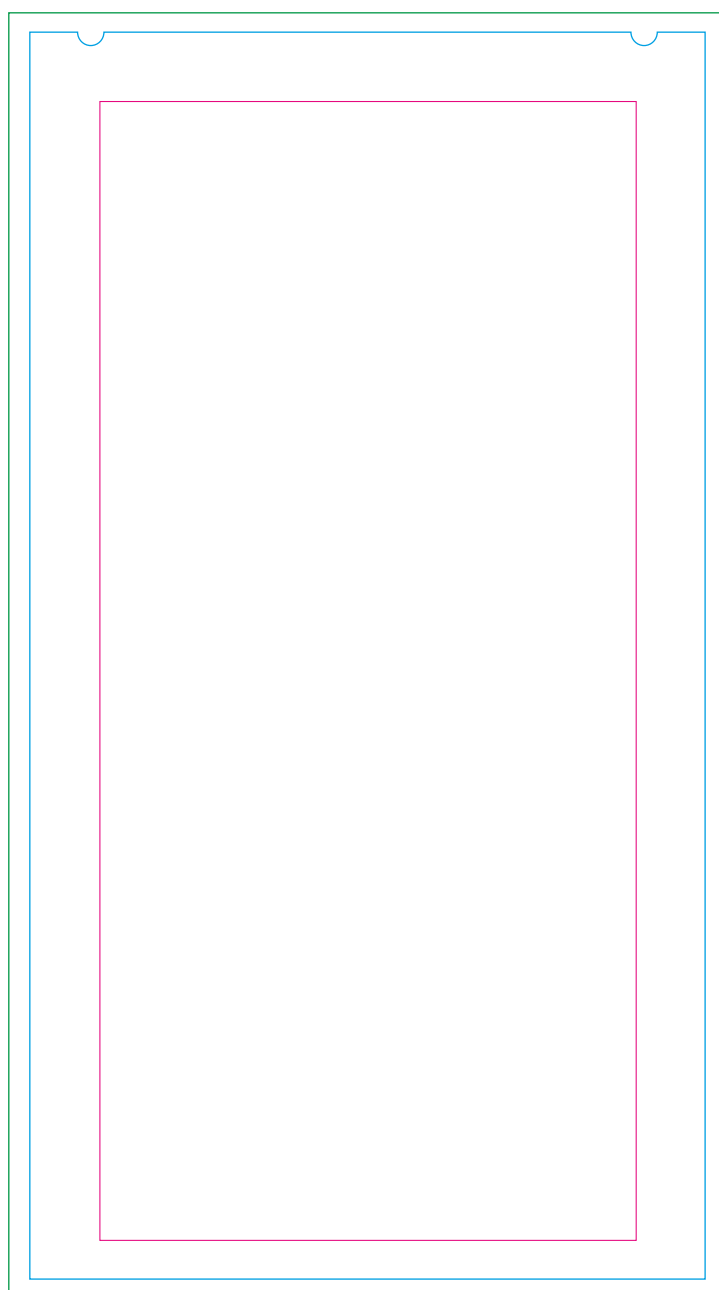

Jak správně připravit podklady
EXPAND LightMobilní 80



EXPAND LightMobilní 80x240

950 mm (š) x 2500 mm (v)

1 : 20

grafika až k okraji plátna

odhadovaný prostor po šití

bezpečná viditelná oblast

