


Expand 2000 - zakřivená stěna

Grafický manuál



U všech rastrových formátů je nutné rozlišení min. 80 dpi při konečné velikosti tištěného motivu, což znamená např. 320 dpi při zmenšení 1:4. U vektorových formátů je nutné převést všechna písmena do křivek. Grafické návrhy je potřeba připravit s přesahy na každé straně.

Barevný režim:

Všechny podklady je vhodné dodat v barevném režimu CMYK.



Ukázka 2x3

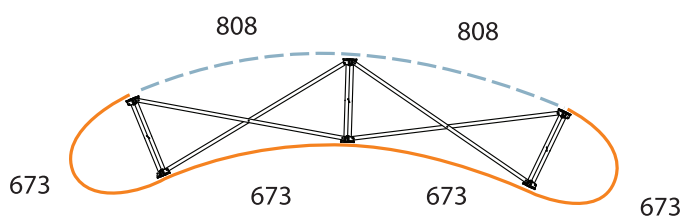

	panel přední	plocha přední	panel zadní	plocha zadní
 2x3	673+673+673+673	2692x2235	808+808	1616x2235